ÜRÜN KATALOĞU

ÖZKA

İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA **4**

LASTİK OKUMA KLAVUZU **6**

ZİRAİ LASTİKLERİ **12-33**
Radyal Traktör Lastikleri *14-16*
Traktör Ön Lastikleri *18-20*
Traktör Arka Lastikleri *21-22*
Biçerdöver Lastikleri *23-24*
Römork Lastikleri *24-29*
Bahçe - Tarla Ekipman Lastikleri *29-32*
Ormancılık Lastikleri *32*

İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ **34-43**
Radyal Hafriyat Lastikleri *36*
Endüstriyel Hafriyat Lastikleri *36-41*
Yol Yapım Makineleri Lastikleri *41-42*
Forklift Lastikleri *42*

HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ **44-47**
Kamyonet & Minibüs Lastikleri *46-47*

ÖZEL AMAÇLI LASTİKLERİ **48-51**
Askeri Panzer Lastikleri *50-51*

DEĞİŞİM TABLOSU **52**

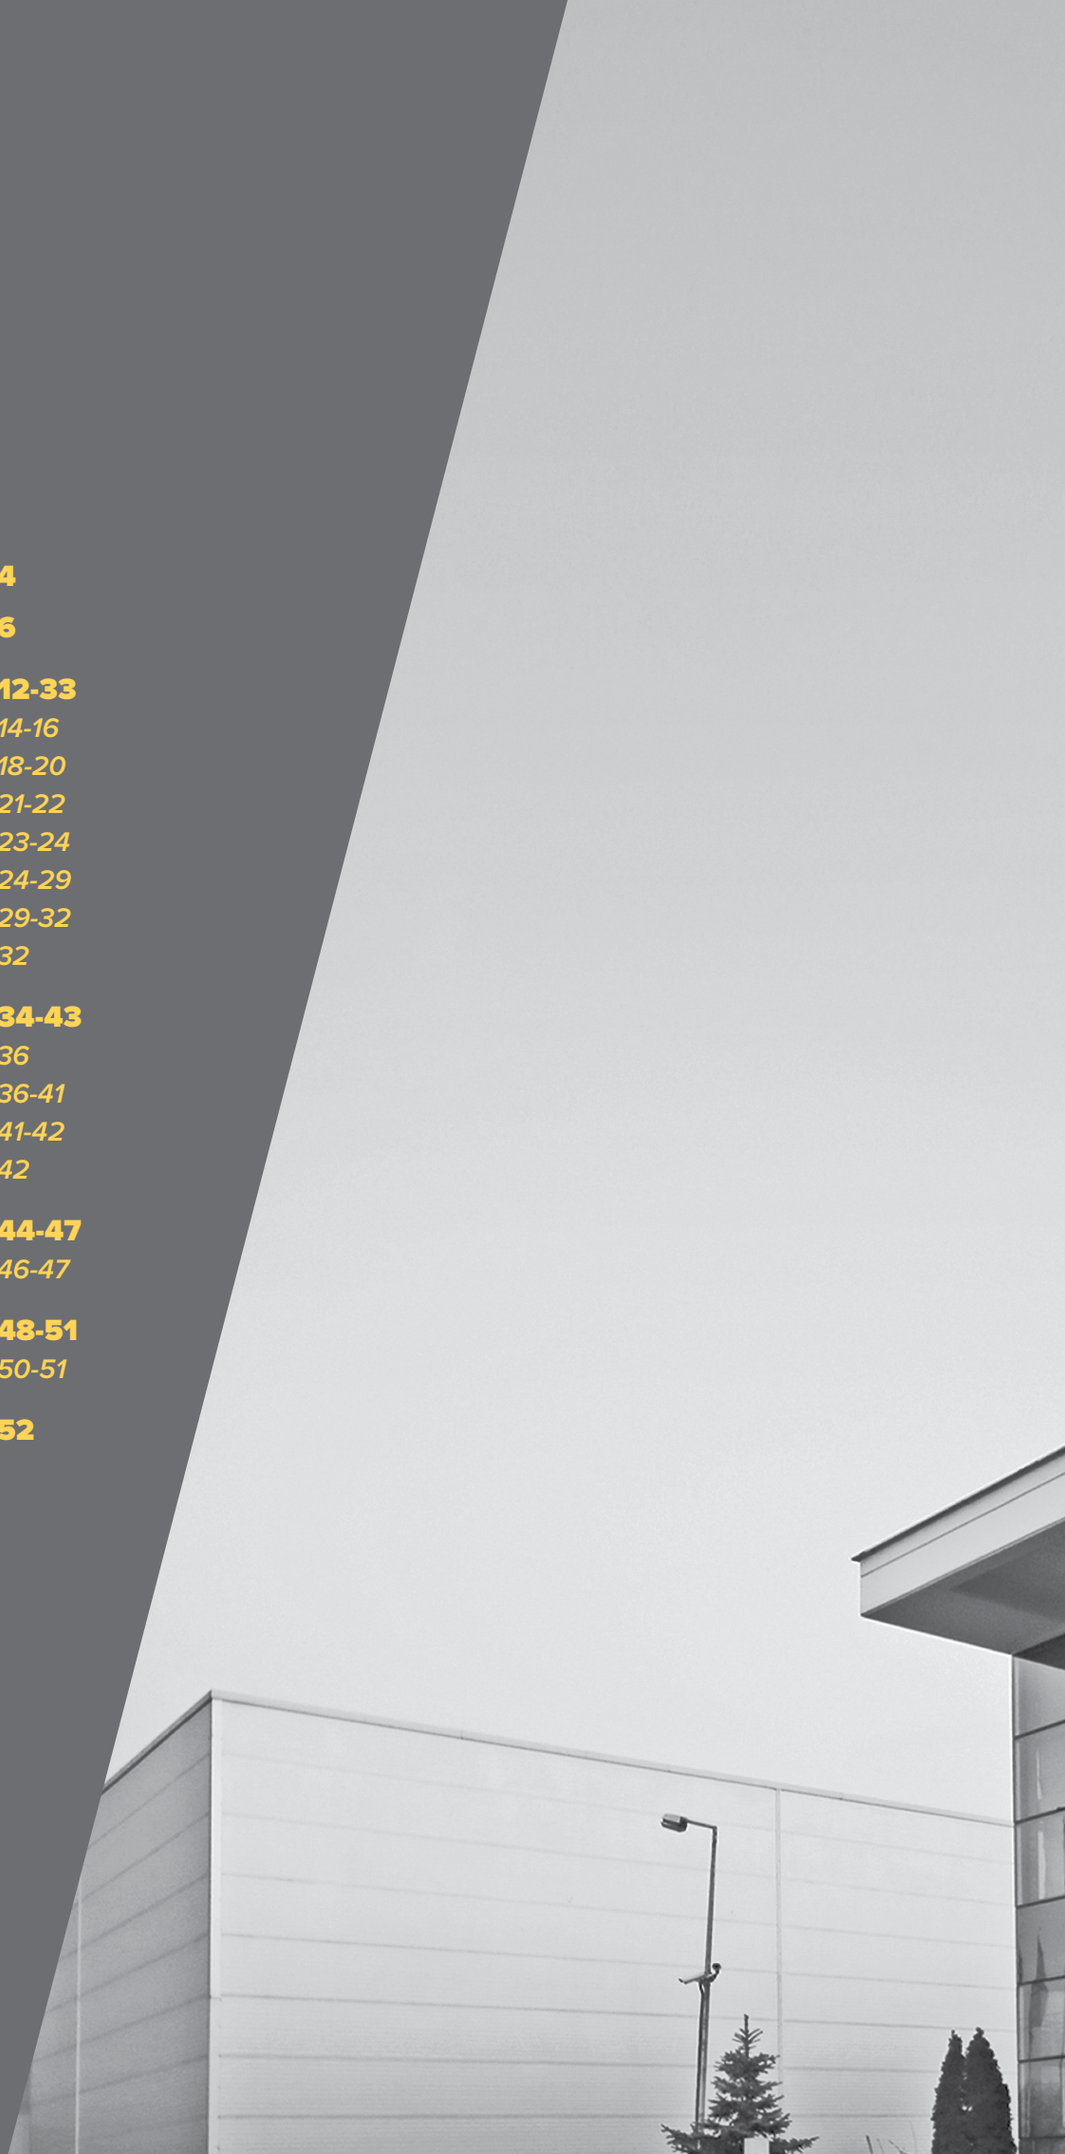

HAKKIMIZDA

Türkiye'nin yerli ve milli markası Özka Lastik, 1994'te Kocaeli'nde kurulmuş ve vizyonunu yurt içinde lider, yurt dışında tanınmış bir marka olarak belirlemiştir.

Son teknoloji üretim sistemiyle, Bahçe/Tarla, Kamyonet/Minibüs, Römork, Traktör Ön-Arka, İş Makinası, Biçerdöver, Forklift, Panzer ve Radyal Lastik gruplarındaki yatırımlarıyla üretimini artırarak ülkenin en büyük lastik fabrikası olmuştur.

Ulusal ve uluslararası standartlara (TSE, ETRTO, ECE) uygun, güçlü, güvenilir ve sağlam lastikleriyle kısa sürede yurt içinde söz sahibi olan ÖZKA, yurt dışında ise başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere 84 ülkeye lastik ihraç etmektedir.

2017 yılından itibaren Arge Merkezi olarak sertifikalandırılan Özka Lastik, 36 kişilik Arge Merkezi çalışmaları ile ürünlerini uzmanlık üzerine inşa eder. Toplam kalite yönetimini benimseyen Özka Lastik, ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 ve ISO 27001 yönetim sistemlerini uygulayarak, hammadde girdisinden sevkiyat sonrası kontrolüne kadar tüm süreçlerde ürünün kalite ve güvenliğini sağlamaktadır.

ÖZKA, toplumsal sorumluluk konusundaki hassasiyetini, Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak ortaya koymuştur. İstihdamını sürekli artıran ÖZKA, çevre ve iş güvenliği konularında yasal düzenlemelere uygun hareket eder. Proses hurdaları geri dönüştürerek global çevre ve ekonomiye katma değer yaratır, sektördeki farkını ortaya koyar.

Çalışanlarını sürdürülebilir büyümenin temeli olarak gören ÖZKA, insan kaynaklarının gelişimi için de yatırımlar yapmaktadır. Çalışanlarının yurt içinde ve yurt dışında fuar, seminer ve eğitim gibi faaliyetlere katılımını planlayıp uygulamaktadır. Genç ve dinamik kadrosunu tecrübeli yöneticilerle buluşturan Özka, büyümesine planlı olarak devam etmektedir.

SERTİFİKALAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSİTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSİTEMİ

KALİTE YÖNETİM SİSİTEMİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSİTEMİ

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

EMEK VERİLEN HER YOLDA

Her bir dokunuşuyla dünyaya değer katanlar, yolda birlikte ilerlediğimiz yol arkadaşlarımız...

Onların emeğinden aldığımız ilham, bu katalogda sizlerle buluşuyor.

Sevgi ve saygıyla,

ÖZKA

LASTİK OKUMA KILAVUZU

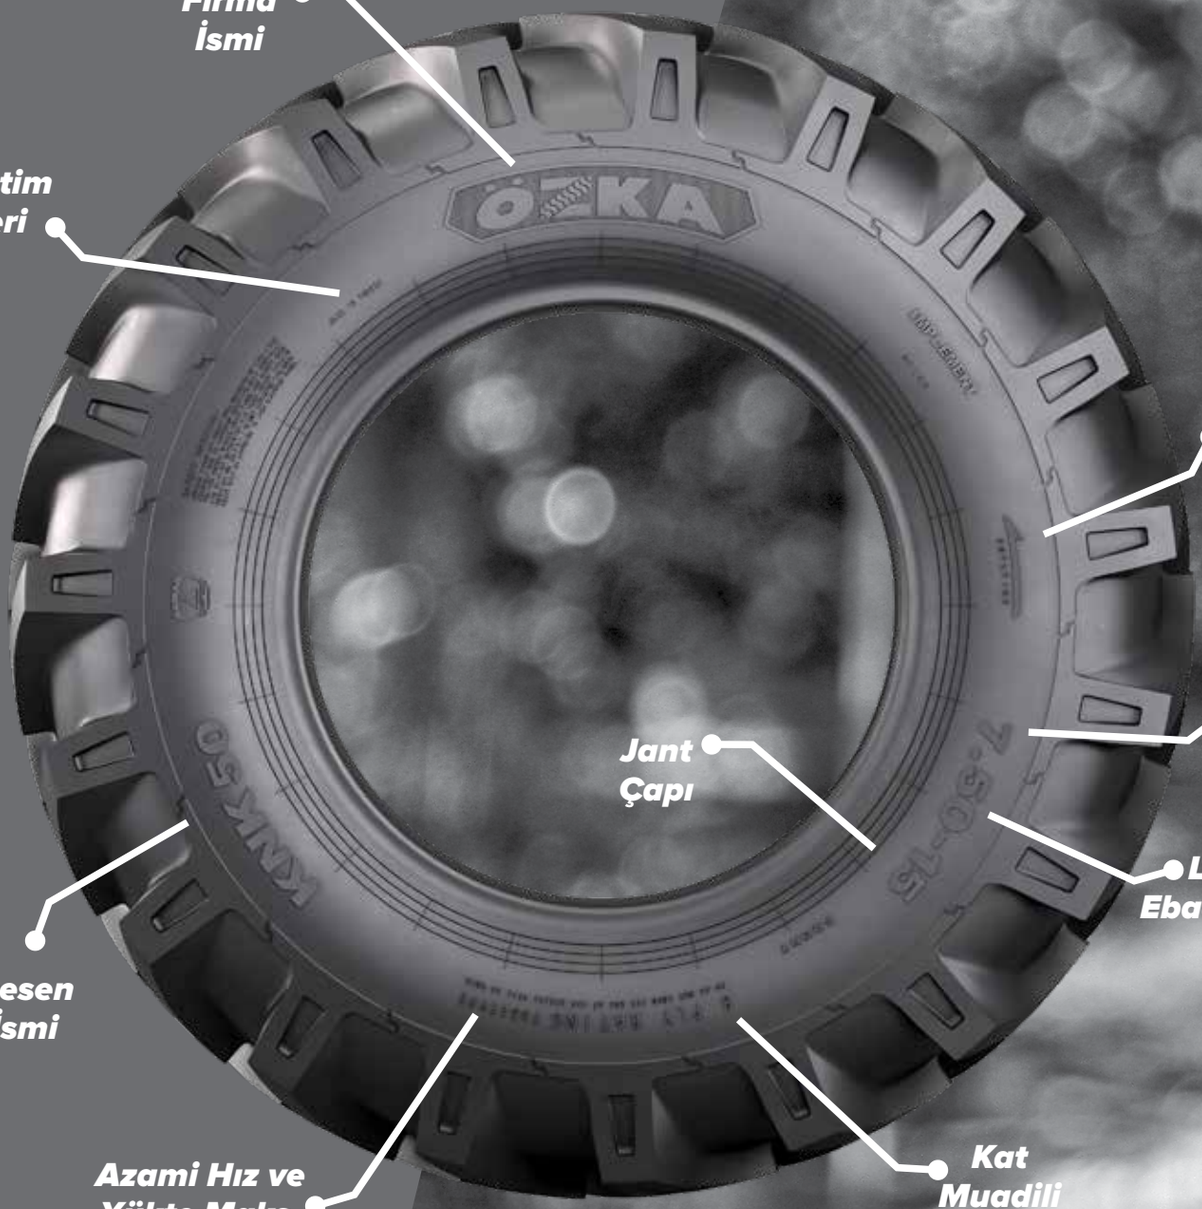

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

AGRO10 | AGRO11

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

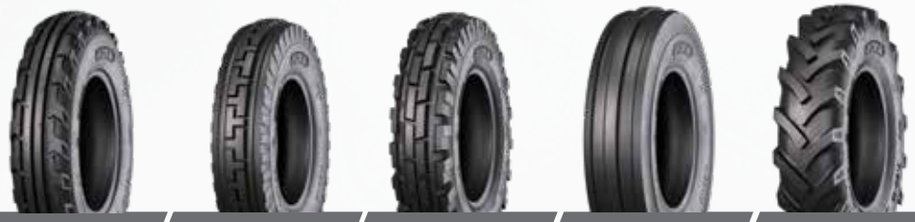

KNK30 | KNK32 | KNK33 | KNK35 | KNK50

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

KNK50

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

KNK36 | KNK48 | KNK50

RÖMORK LASTİKLERİ

KNK22 | KNK25 | KNK26 | KNK27 | KNK28 | KNK42 | KNK46

KNK48 | KNK52 | KNK56

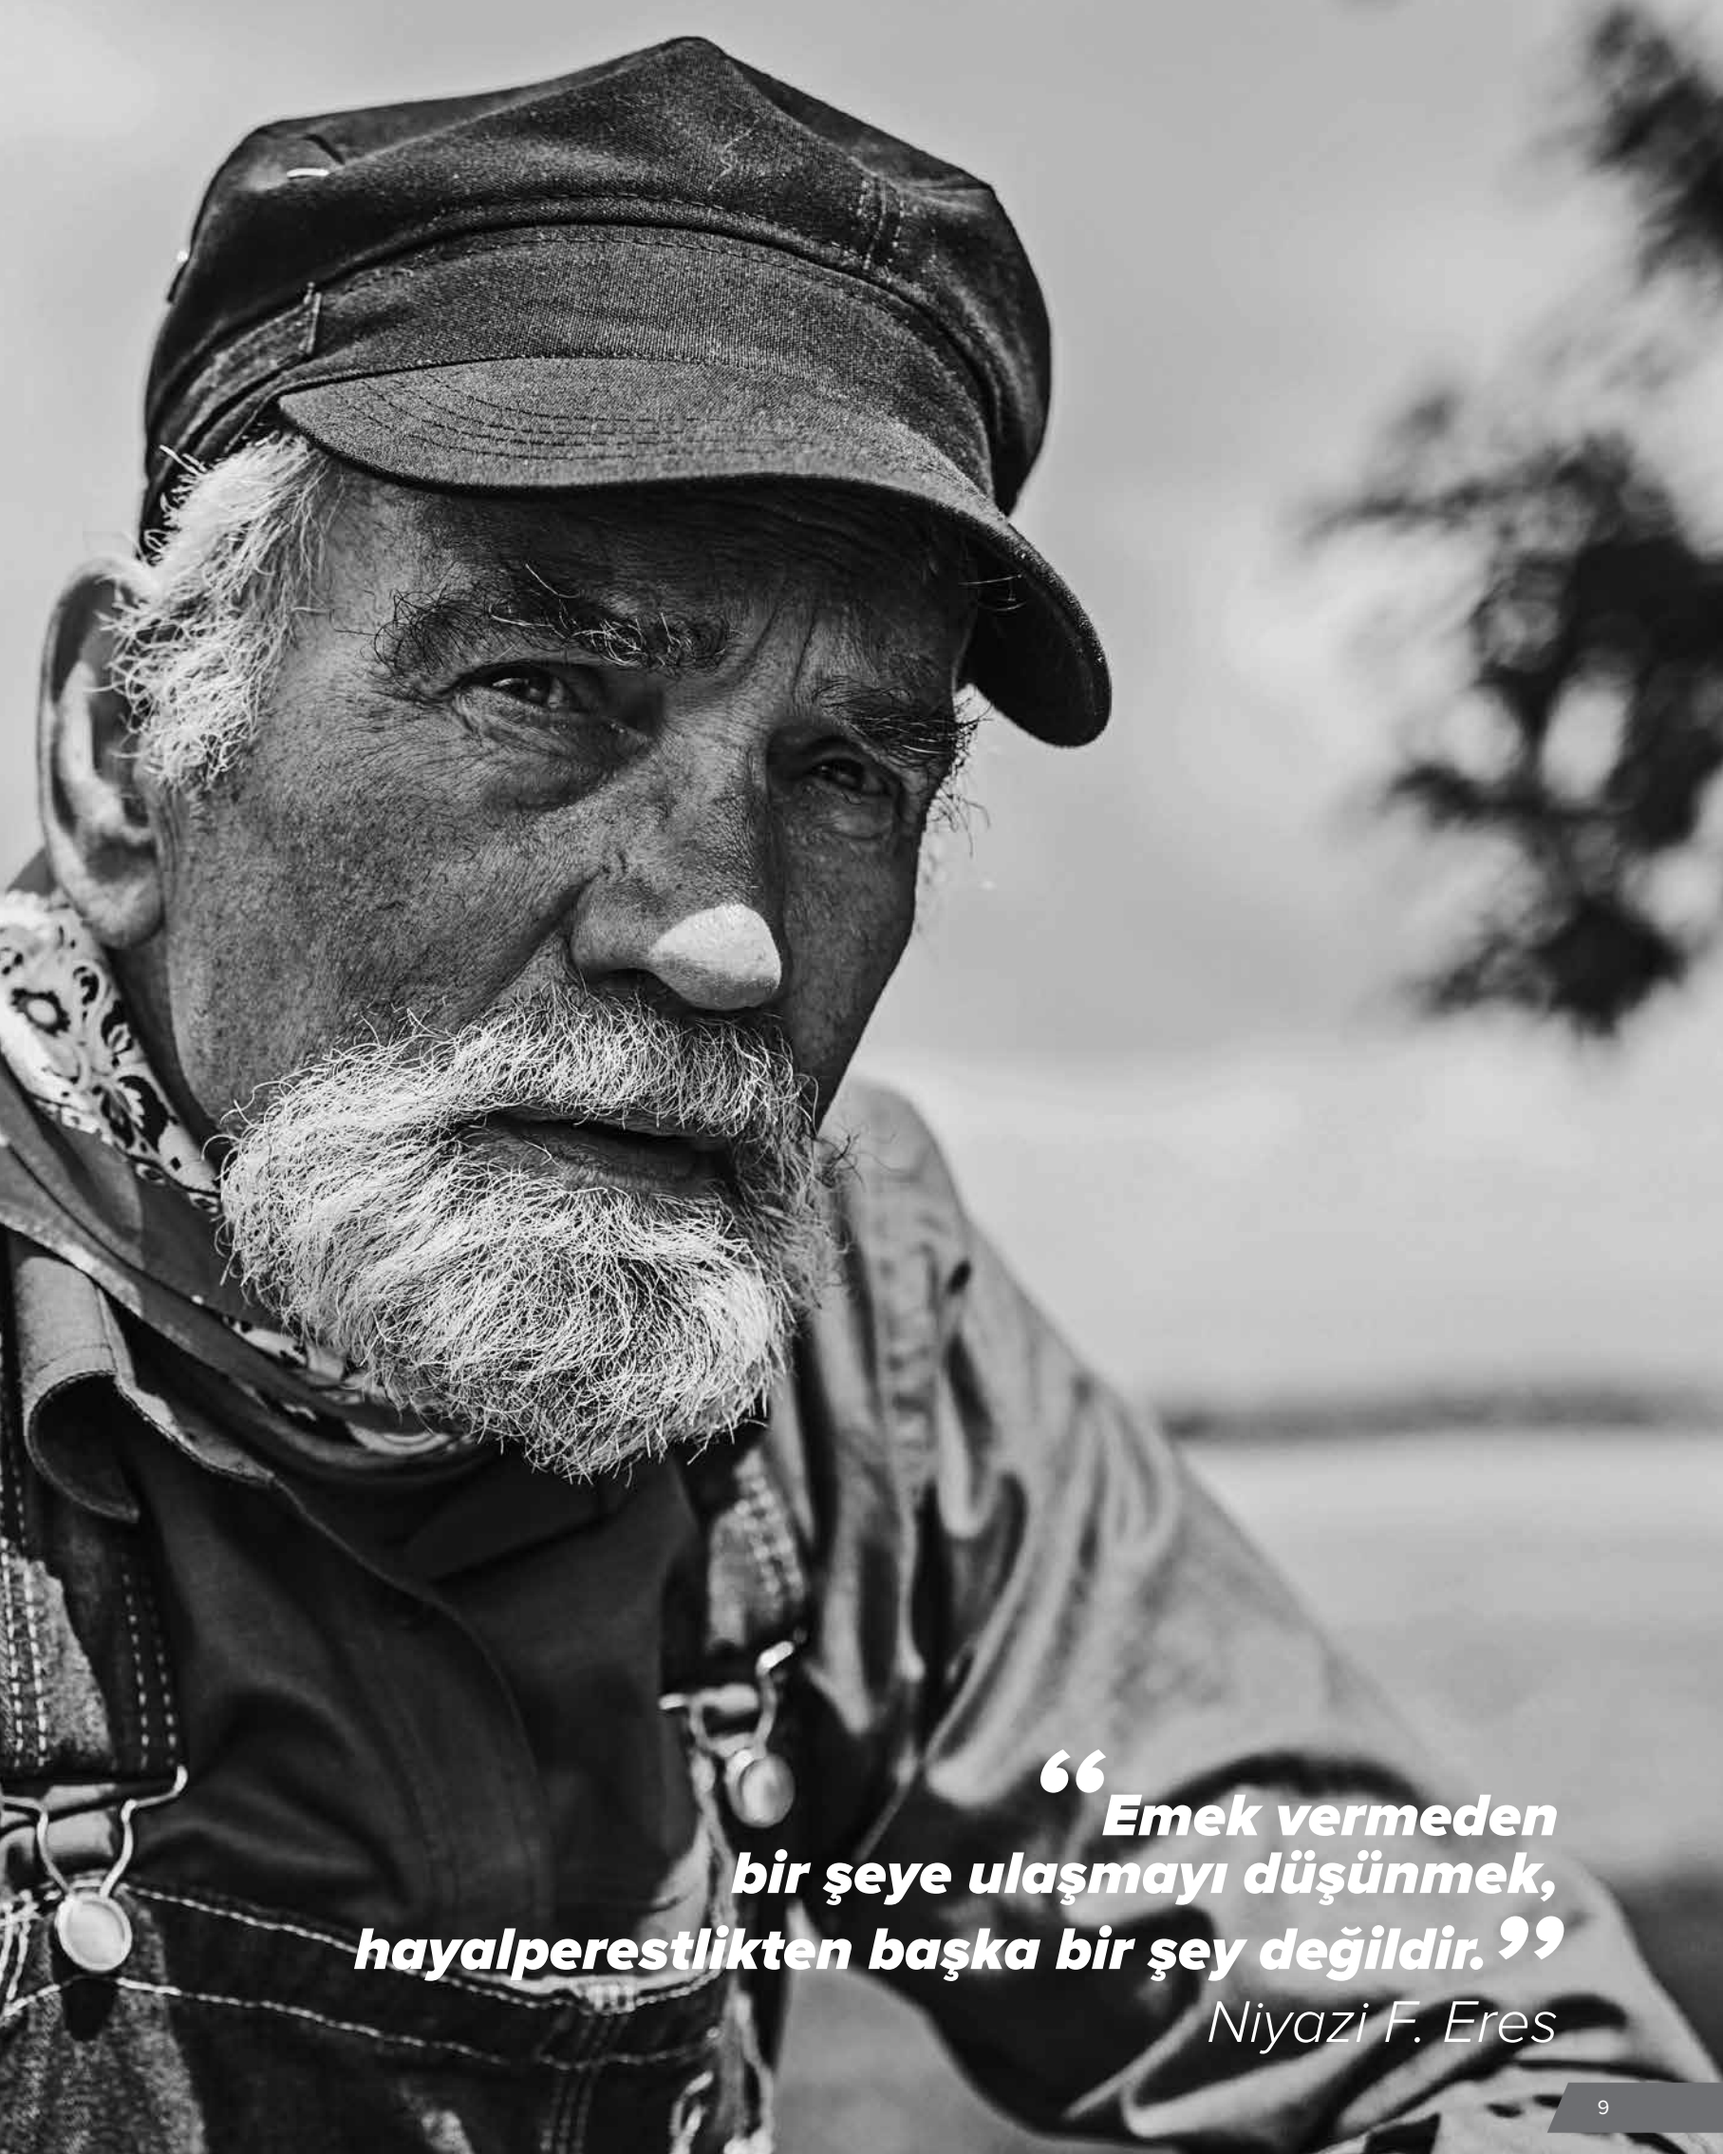

“Emek vermeden bir şeye ulaşmayı düşünmek, hayalperestlikten başka bir şey değildir.”

Niyazi F. Eres

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

KNK42 | KNK48 | KNK50 | KNK52 | KNK54 | KNK140

ORMANCILIK LASTİKLERİ

FRS40

RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ

OR71

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

KNK44 | KNK65 | KNK66 | IND80 | IND85 | IND88

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

KNK70 | KNK72 | KNK74

YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ

KNK77 | KNK88

FORKLİFT LASTİKLERİ

KNK40

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ

KNK20 | KNK24 | KNK25 | KNK126

ASKERİ PANZER LASTİKLERİ

KNK10 | KNK12 | KNK14

“En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.”

Cenap Şahabettin

ZİRAİ LASTİKLER

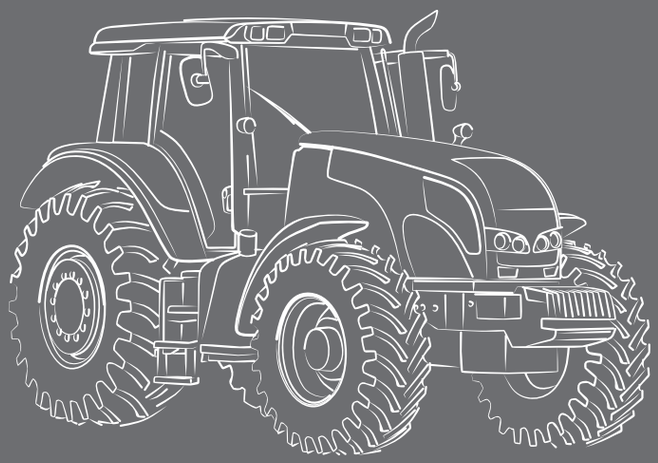

AGRO10	AGRO11	KNK30	KNK32
KNK33	KNK35	KNK50	KNK36
KNK48	KNK26	KNK27	KNK22
KNK25	KNK28	KNK42	KNK52
KNK56	KNK46	KNK54	
KNK140	FRS40		

ÖZKA

“Alın teriyle ıslanan toprak kurumaz.”

İbrahim Olcaytu

EMEK VERİLEN HER YOLDA

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

AGRO10

- *Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş*
- *Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği*
- *Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Yük İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
65 SERİSİ	R6524440	440/65 R24	TL	445	1185	128/131	D/A8	1800/1950	35	3542	535
	R6524480	480/65 R24	TL	480	1235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3683	555
	R6524540	540/65 R24	TL	550	1320	146/149	D/A8	3000/3250	34	3924	589
	R6526750	750/65 R26	TL	755	1640	166/163	A8/B	5300/4875	34	4844	722
	R6528440	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585
	R6528480	480/65 R28	TL	480	1337	142/145	D/A8	2650/2900	35	4004	606
	R6528540	540/65 R28	TL	550	1420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4238	639
	R6528600	600/65 R28	TL	591	1491	154/157	D/A8	3750/4125	34	4439	668
	R6530540	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	34	4396	664
	R6532800	800/65 R32	TL	800	1858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5509	824
	R6534540	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	34	4725	716
	R6538540	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	34	5039	767
	R6538600	600/65 R38	TL	595	1750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5251	797
	R6538650	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	34	5449	825
	R6542650	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	34	5744	872
70 SERİSİ	R7016240	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	34	2234	339
	R7016260	260/70 R16	TL	260	770	109/109	A8/B	1030/1030	34	2305	349
	R7016280	280/70 R16	TL	282	798	112/112	A8/B	1120/1120	34	2384	360
	R7018280	280/70 R18	TL	282	849	114/114	A8/B	1180/1180	34	2544	385
	R7020260	260/70 R20	TL	260	875	113/113	A8/B	1150/1150	34	2634	401
	R7020280	280/70 R20	TL	282	900	116/116	A8/B	1250/1250	34	2704	411
	R7020300	300/70 R20	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	34	2851	432
	R7020320	320/70 R20	TL	319	982	113/113	A8/B	1150/1150	23	2936	444
	R7020360	360/70 R20	TL	357	1042	129/129	A8/B	1850/1850	34	3106	468
	R7020380	380/70 R20	TL	380	1082	122/122	A8/B	1500/1500	23	3219	484
	R7024320	320/70 R24	TL	319	1095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3288	499
	R7024360	360/70 R24	TL	357	1152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3449	522
	R7024380	380/70 R24	TL	380	1190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3556	537
	R7024420	420/70 R24	TL	418	1248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3720	560
	R7024460	460/70 R24	TL	460	1260	152/149	A8/B	3550/3250	23	3754	565
	R7024480	480/70 R24	TL	480	1320	138/135	A8/B	2360/2180	23	3924	589
	R7026480	480/70 R26	TL	480	1380	139/136	A8/B	2430/2240	23	4109	618
	R7028360	360/70 R28	TL	357	1255	125/125	A8/B	1650/1650	23	3772	573
	R7028380	380/70 R28	TL	380	1293	127/127	A8/B	1750/1750	23	3879	588
	R7028420	420/70 R28	TL	418	1351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4043	612
	R7028480	480/70 R28	TL	480	1425	140/140	A8/B	2500/2500	23	4253	641
	R7030420	420/70 R30	TL	418	1400	134/131	A8/B	2120/1950	23	4198	636
	R7030480	480/70 R30	TL	480	1480	141/138	A8/B	2575/2360	23	4424	668
	R7030600	600/70 R30	TL	595	1605	158/156	A8/B	4250/4000	34	4777	718
	R7034480	480/70 R34	TL	479	1580	143/140	A8/B	2725/2500	23	4739	718
	R7034520	520/70 R34	TL	516	1640	148/146	A8/B	3150/3000	23	4908	742
	R7038480	480/70 R38	TL	480	1685	145/142	A8/B	2900/2650	23	5067	771
	R7038520	520/70 R38	TL	516	1750	150/147	A8/B	3350/3075	23	5251	797
	R7038580	580/70 R38	TL	580	1830	155/152	A8/B	3875/3550	23	5477	829
	R7038710	710/70 R38	TL	720	1965	171/174	D/A8	6150/6700	34	5859	883
	R7042710	710/70 R42	TL	720	2061	173/176	D/A8	6500/7100	34	6162	931

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

AGRO10

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
80 SERİSİ	R8042480	480/80 R42	TL	485	1845	151/148	A8/B	3450/3150	23	5552	845
	R8046480	480/80 R46	TL	485	1945	164/164	A8/B	5000/5000	46	5866	895
85 SERİSİ	R8520280	280/85 R20 (11.2 R20)	TL	282	984	112/109	A8/B	1120/1030	23	2942	444
	R8520320	320/85 R20 (12.4 R20)	TL	319	1052	119/116	A8/B	1360/1250	23	3134	472
	R8524280	280/85 R24 (11.2 R24)	TL	282	1086	115/112	A8/B	1215/1120	23	3262	495
	R8524320	320/85 R24 (12.4 R24)	TL	319	1154	122/119	A8/B	1500/1360	23	3454	523
	R8524340	340/85 R24 (13.6 R24)	TL	343	1188	125/122	A8/B	1650/1500	23	3551	536
	R8524380	380/85 R24 (14.9 R24)	TL	380	1256	131/128	A8/B	1950/1800	23	3743	563
	R8524420	420/85 R24 (16.9 R24)	TL	418	1324	137/134	A8/B	2300/2060	23	3935	591
	R8528280	280/85 R28 (11.2 R28)	TL	282	1187	118/115	A8/B	1320/1215	23	3580	546
	R8528320	320/85 R28 (12.4 R28)	TL	320	1255	124/121	A8/B	1600/1450	23	3772	573
	R8528340	340/85 R28 (13.6 R28)	TL	343	1289	127/124	A8/B	1750/1600	23	3868	587
	R8528380	380/85 R28 (14.9 R28)	TL	380	1357	133/130	A8/B	2060/1900	23	4060	614
	R8528420	420/85 R28 (16.9 R28)	TL	418	1425	139/136	A8/B	2430/2240	23	4253	641
	R8530380	380/85 R30 (14.9 R30)	TL	380	1408	135/132	A8/B	2180/2000	23	4220	639
	R8530420	420/85 R30 (16.9 R30)	TL	418	1476	140/137	A8/B	2500/2300	23	4413	667
	R8530460	460/85 R30 (18.4 R30)	TL	455	1544	145/142	A8/B	2900/2650	23	4605	694
	R8532320	320/85 R32 (12.4 R32)	TL	320	1365	126/126	A8/B	1700/1700	34	4115	627
	R8534420	420/85 R34 (16.9 R34)	TL	418	1578	142/139	A8/B	2650/2430	23	4733	718
	R8534460	460/85 R34 (18.4 R34)	TL	455	1646	147/144	A8/B	3075/2800	23	4925	745
	R8536320	320/85 R36 (12.4 R36)	TL	320	1465	128/125	A8/B	1800/1650	23	4429	677
	R8536340	340/85 R36 (13.6 R36)	TL	343	1495	132/129	A8/B	2000/1850	23	4514	689
	R8538320	320/85 R38 (12.4 R38)	TL	320	1515	143/143	A8/B	2725/2725	52	4587	703
	R8538340	340/85 R38 (13.6 R38)	TL	343	1545	133/130	A8/B	2060/1900	23	4672	715
	R8538380	380/85 R38 (14.9 R38)	TL	380	1611	139/136	A8/B	2430/2240	23	4858	741
	R8538420	420/85 R38 (16.9 R38)	TL	418	1679	144/141	A8/B	2800/2575	23	5050	768
	R8538460	460/85 R38 (18.4 R38)	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
	R8538460R	460 /85 R38 REINF.	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
	R8538520	520/85 R38 (20.8 R38)	TL	516	1849	155/152	A8/B	3875/3550	23	5531	836
	R8538650	650/85 R38	TL	650	2071	173/176	D/A8	6500/7100	34	6159	925
	R8542520	520/85 R42 (20.8 R42)	TL	516	1955	157/157	A8/B	4125/4125	23	5863	889
	R8546340	340/85 R46 (13.6 R46)	TL	345	1756	150/151	D/A8	3350/3450	52	5332	819
	R8548340	340/85 R48 (13.6 R48)	TL	343	1800	151/152	D/A8	3450/3550	58	5472	842
90 SERİSİ	R9046320	320/90 R46	TL	320	1750	146/146	A8/B	3000/3000	46	5315	817
	R9046380	380/90 R46	TL	380	1860	159/162	D/A8	4375/4750	58	5626	861
	R9050320	320/90 R50	TL	320	1850	150/150	A8/B	3350/3350	52	5630	867
	R9054320	320/90 R54	TL	320	1950	155/155	A8/B	3875/3875	58	5944	917
95 SERİSİ	R9520	9.5 R20	TL	241	938	108/105	A8/B	1000/925	23	2812	426
	R9532210	210/95 R32	TL	215	1215	114/114	A8/B	1180/1180	34	3691	567
	R9532230	230/95 R32	TL	230	1255	128/128	A8/B	1800/1800	58	3804	583
	R9532270	270/95 R32	TL	275	1330	136/136	A8/B	2240/2240	58	4016	613
	R9536210	210/95 R36	TL	215	1320	118/118	A8/B	1320/1320	34	4019	619
	R9536230	230/95 R36	TL	230	1355	130/130	A8/B	1900/1900	58	4118	633
	R9536270	270/95 R36	TL	275	1435	139/139	A8/B	2430/2430	58	4345	665
	R9538270	270/95 R38	TL	275	1485	140/140	A8/B	2500/2500	58	4502	691
	R9542230	230/95 R42	TL	230	1505	133/136	D/A8	2060/2240	58	4590	709
	R9544210	210/95 R44	TL	215	1520	120/120	A8/B	1400/1400	34	4649	720
	R9544230	230/95 R44	TL	230	1560	132/132	A8/B	2000/2000	58	4762	736
	R9544270	270/95 R44	TL	275	1635	142/142	A8/B	2650/2650	58	4974	766
	R9546270	270/95 R46	TL	275	1685	143/143	A8/B	2725/2725	58	5131	791
	R9546300	300/95 R46	TL	300	1740	148/148	A8/B	3150/3150	58	5287	813
	R9548230	230/95 R48	TL	230	1660	136/136	A8/B	2240/2240	58	5077	786
	R9548270	270/95 R48	TL	275	1735	144/144	A8/B	2800/2800	58	5289	816
	R9552300	300/95 R52	TL	300	1900	156/159	D/A8	4000/4375	58	5787	892
	R9554270	270/95 R54	TL	275	1885	146/146	A8/B	3000/3000	58	5761	891

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

AGRO11

- *Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş*
- *Güçlü topuk yapısı*
- *Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği*
- *Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans*

				Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
70 SERİSİ	R704262011	620/70 R42	TL	625	1935	166/166	A8/B	5300/5300	46	5806	881
75 SERİSİ	R752662011	620/75 R26	TL	630	1600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4731	706
	R753062011	620/75 R30	TL	630	1695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5032	754
	R753265011	650/75 R32	TL	650	1795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5331	799

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

KNK30

- *Genel amaçlı traktör ön lastiği*
- *Kanal yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti*
- *Tarlada ve yolda üstün performans*
- *Omuzlardaki dişler sayesinde uzun ömürlü, ekonomik kullanım*
- *Taş ve darbelere dayanıklı güçlü ve sağlam gövde yapısı*

KNK30

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
3102	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3103	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3202	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3203	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3402	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
3403	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

KNK32

- *Uzun ömürlü traktör ön lastiği*
- *Yönsüz kullanım özelliği ile yüksek manevra kabiliyeti*
- *Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı*

KNK32

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
3412	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
3413	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3513	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
3553	6.50-20 8PR	TT	175	865	102	A6	850	54	2605	397
3603	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ KNK33

- *Uzun ömürlü traktör ön lastiği*
- *Diş derinliği sayesinde ekstra güçlü yapı*
- *Diş deneni sayesinde yüksek manevra kabiliyeti*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK33	3132	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	3133	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	3232	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	3233	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	3472	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
	3473	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	3542	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ KNK35

- *Arazi kullanımına uygun traktör ön lastiği*
- *Düz deseni sayesinde mükemmel manevra kabiliyeti ve yönsüz kullanım özelliği*
- *Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı*
- *Düz çizgisel deseniyle yumuşak arazilerde doğrusal ilerleme stabilitesi*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK35	3052	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
	3053	5.50-16 8PR	TT	150	710	91	A6	615	54	2135	325
	3112	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	3113	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	3212	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	3213	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	3432	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
	3433	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	3463	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
	3483	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
	3493	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
	3503	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

KNK50

- *Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti*
- *Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği*
- *Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği*
- *Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK50	3003	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
	3122	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	3123	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	3222	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	3223	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	3423	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	3523	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
	3623	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
	3652	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2818	427
	3653	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
	3663	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
	3673	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
	3683	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ / KNK50

- *Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti*
- *Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği*
- *Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği*
- *Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi*

KNK50

			Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
5002	8.3-24 6PR	TT	210	1009	105	A6	925	30	3044	465
5003	8.3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
5102	9.50-24 6PR	TT	241	1050	110	A6	1060	26	3160	481
5103	9.50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
5112	11.2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
5113	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
5115	11.2-24 12PR	TT	284	1105	122	A6	1500	40	3316	503
5122	12.4-24 6PR	TT	315	1160	115	A6	1215	24	3471	525
5123	12.4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
5125	12.4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
5132	13.6-24 6PR	TT	345	1210	120	A6	1400	22	3613	545
5133	13.6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
5135	13.6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
5142	14.9-24 6PR	TT	378	1265	125	A6	1650	20	3768	567
5143	14.9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
5144	14.9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
5146	14.9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
5195	15.5/80-24 12PR	TL	394	1260	157	A6	4125	44	3754	565
5197	15.5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
5053	16.9-24 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
5054	16.9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
5056	16.9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
5184	14.9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
5186	14.9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
5154	18.4-26 10PR	TT	467	1461	142	A6	2650	26	4338	650
5156	18.4-26 14PR	TT	467	1461	150	A6	3350	40	4338	650
5157	18.4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
5202	11.2-28 6PR	TT	284	1205	112	A6	1120	26	3630	553
5203	11.2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
5212	12.4-28 6PR	TT	315	1260	117	A6	1285	25	3786	575
5213	12.4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
5222	13.6-28 6PR	TT	345	1310	121	A6	1450	23	3927	595
5223	13.6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595
5232	14.9-28 6PR	TT	378	1365	125	A6	1650	20	4083	617
5233	14.9-28 8PR	TT	378	1365	130	A6	1900	26	4083	617
5234	14.9-28 10PR	TT	378	1365	135	A6	2180	30	4083	617
5236	14.9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617
5253	16.9-28 8PR	TT	429	1435	135	A6	2180	24	4281	645
5254	16.9-28 10PR	TT	429	1435	139	A6	2430	29	4281	645
5256	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645
5303	14.9-30 8PR	TT	378	1415	132	A6	2000	26	4240	642
5304	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642
5313	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670
5314	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670
5316	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
5323	18.4-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696

EMEK VERİLEN HER YOLDA

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

KNK50

- *Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti*
- *Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği*
- *Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği*
- *Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi*

KNK50

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK50	5324	18.4-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
	5326	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
	5413	8.3-32 8PR	TT	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
	5417	8,3-32 8PR	TL	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
	5423	9.5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
	5427	9,5-32 8PR	TL	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
	5433	12.4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625
	5514	16.9-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
	5516	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
	5524	18.4-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
	5526	18.4-34 14PR	TT	467	1650	155	A6	3875	40	4937	746
	5602	12,4-36 6PR	TT	315	1465	121	A6	1450	24	4429	677
	5603	12,4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677
	5612	13.6-36 6PR	TT	345	1515	125	A6	1650	23	4571	697
	5613	13.6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697
	5643	12.4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703
	5703	13.6-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
	5704	13.6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
	5713	14.00-38 8 PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
	5714	14.00-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
	5724	15.5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725
	5725	15.5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725
	5734	16.9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771
	5736	16.9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771
	5744	18.4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797
	5746	18.4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

KNK36

YENİ ÜRÜN

- Beşli düz diş tasarımı ile düşük yuvarlanma direnci
- Arazi ve arazi dışı kullanım olanağı
- Zirai ekipman ve römork ile birlikte toprak işleme uygunluğu
- Düşük lastik basıncında yüksek yük kapasitesiyle dengeli sürüş imkanı ve yumuşak toprakta dayanıklılık

				Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
KNK36	4904	9.00-24 10PR	TL	272	1094	124	B	1600	40	3285	499

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

KNK48

- Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiği
- Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

				Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
KNK48	4605	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135/123	A8	2180	65	2646	400
	4626	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144/131	A8	2800	63	2872	432
	4647	13.0/65-18 16PR	TT	336	890	144/131	A8	2800	71	2660	402

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

KNK50

- *Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti*
- *Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği*
- *Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği*
- *Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi*

				Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
KNK50	5178	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
	6737	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
	5358	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762
	5527	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
	5757	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833
	5767	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833

RÖMORK LASTİKLERİ

KNK22

- *Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği*
- *Delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban yapısı*
- *Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı*
- *Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği*

				Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
KNK22	4716	9.00-20 14PR	TT	247	1017	133	A6	2060	81	3035	458

RÖMORK LASTİKLERİ

KNK25

- *Sırt deseni özelliğiyle asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği*
- *Yüksek dolu/boş oranı sayesinde delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban özelliği*
- *Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı*
- *Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği*

KNK25

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Yük İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
4425	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355
4706	8.25-20 14PR	TT	234	970	133	A6	2060	90	2902	439

RÖMORK LASTİKLERİ

KNK26

- *Geliştirilmiş taban sayesinde taş ve darbelere karşı dayanıklı yapı*
- *Genel amaçlı römork lastiği*
- *Uzun ömür ve ekonomik kullanım*
- *Tarlada ve yolda üstün performans*
- *Özel deseni sayesinde çamur tutmama özelliği*
- *Yüksek çekiş kabiliyeti*

KNK26

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Yük İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
4515	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
4516	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387

RÖMORK LASTİKLERİ

KNK27

- *Özel deseni sayesinde sürüş hakimiyeti ve mükemmel yol tutuşu*
- *Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi*
- *Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci*
- *Konforlu sürüş*
- *Kaplanabilirlik özelliği*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK27	4505	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
	4506	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387

RÖMORK LASTİKLERİ

KNK28

- *Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği*
- *Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği*
- *Kompleks diş yapısı ve kanalları sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği*
- *Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK28	4445	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355

RÖMORK LASTİKLERİ / KNK42

- *Güçlü gövde yapısı ile yüksek yük taşıma kapasitesi*
- *Geniş taban alanı ile toprağı daha az sıkıştırma*
- *Toprak tutmayan diş yapısı*

KNK42

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK42	4215	260/70-15.3(10.0/75-15.3) 12PR	TL	268	753	126	A8	1700	52	2251	340
	4236	300/80-15.3(11.5/80-15.3) 14 PR	TL	295	869	141	A8	2575	58	2579	386
	4256	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394

RÖMORK LASTİKLERİ / KNK46

- *Özel sırt bileşimi*
- *Her türlü arazide yüksek çekiş kabiliyeti*
- *Üstün aşınma ve soyulma direnci*

KNK46

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK46	4566	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2771	416
	4568	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2771	416

RÖMORK LASTİKLERİ

KNK48

- *Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiği*
- *Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği*
- *Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme*
- *Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK48	4365	10.0/75-15.3(260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
	4376	11.5/80-15.3(300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
	4386	12.5/80-15.3(320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394
	4525	10.5/65-16(265/65-16) 12PR	TT	274	755	126	A8	1700	65	2262	343

RÖMORK LASTİKLERİ

KNK52

- *Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol dışı tarım lastiği*
- *Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK52	4335	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
	4346	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
	4356	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394

RÖMORK LASTİKLERİ

KNK56

- *Güçlü karkas yapısı ve esneme kabiliyeti*
- *Derin sırt profili sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü yapı*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK56	4397	12.5/80-15.3 16PR	TL	307	889	144	A8	2800	71	2636	394
	4418	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151	A8	3450	90	2595	389
	4847	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	154	A8	3750	41	3697	555

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

KNK42

- *Düşük yuvarlanma direnci*
- *Üstün konfor*
- *Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK42	1774	10.0/80-12 10PR	TL	261	671	116	A8	1250	57	1993	299

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

KNK48

- *Yüksek diş derinliği*
- *Düşük yuvarlanma direnci*
- *Üstün konfor*
- *Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK48	1764	10.0/80-12 10PR	TL	264	710	116	A8	1250	57	2103	314

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

KNK50

- *Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti*
- *Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği*
- *Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği*
- *Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK50	1812	6.50/80-15 6PR	TT	163	663	96	A6	710	52	1994	303

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

KNK52

- *Düşük kesitli yol dışı tarım lastiği*
- *Yüksek yük taşıma kapasitesi*
- *Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği*

KNK52

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
1501	4.50-10 4PR	TT	124	490	49	A6	185	30	1465	221
1611	5.00-12 4PR	TT	145	580	62	A6	265	32	1736	262
1732	7.00-12 6PR	TT	200	683	83	A6	487	36	2027	304
1752	6.50/80-13 6PR	TT	170	640	82	A6	475	52	1913	289

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

KNK54

- *Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti*
- *Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği*
- *Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği*
- *Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi*

KNK54

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
1702	6.50/80-12 6PR	TT	163	588	80	A6	450	52	1758	266

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

KNK140

- *Genel amaçlı bahçe ve tarla traktörü lastiği*
- *Güçlü ve sağlam gövdesiyle darbelere karşı dayanıklı yapı*
- *Kaymayı önleyen özel sırt deseni*
- *Uzun ömür ve ekonomik kullanım*
- *Zirai ve küçük tip bahçe araçlarında üstün performans*

				Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
KNK140	1802	5.00-15 6PR	TT	145	655	76	A6	400	50	1972	300

ORMANCILIK LASTİKLERİ

FRS40

YENİ ÜRÜN

- *Orman uygulamaları için özel dizayn*
- *Özel sırt- yanak bileşenleriyle kesik ve çatlak oluşumuna karşı uzun lastik ömrü*
- *Omuzdan omuza güçlü konstrüksiyonu sayesinde mükemmel delinme direnci*
- *Kerestecilik operasyonları için düşük diş açısı sayesinde mükemmel kavrama ve kendini temizleme özelliği*
- *Merkez dişlere bağlantılı barları sayesinde derin darbelere karşı dayanıklılık*

				Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
FRS40	5507	18.4-26 16PR	TL	467	1461	650	4338	153	A6	3650	44

İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ

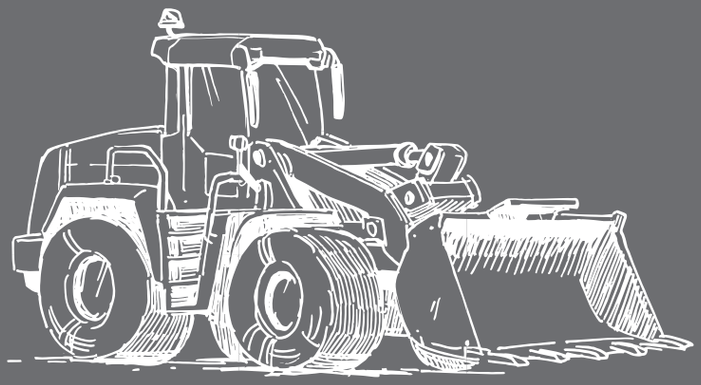

OR71	KNK44	KNK65	KNK66
IND80	IND85	IND88	
KNK70	KNK72	KNK74	
KNK77	KNK88	KNK40	

ÖZKA

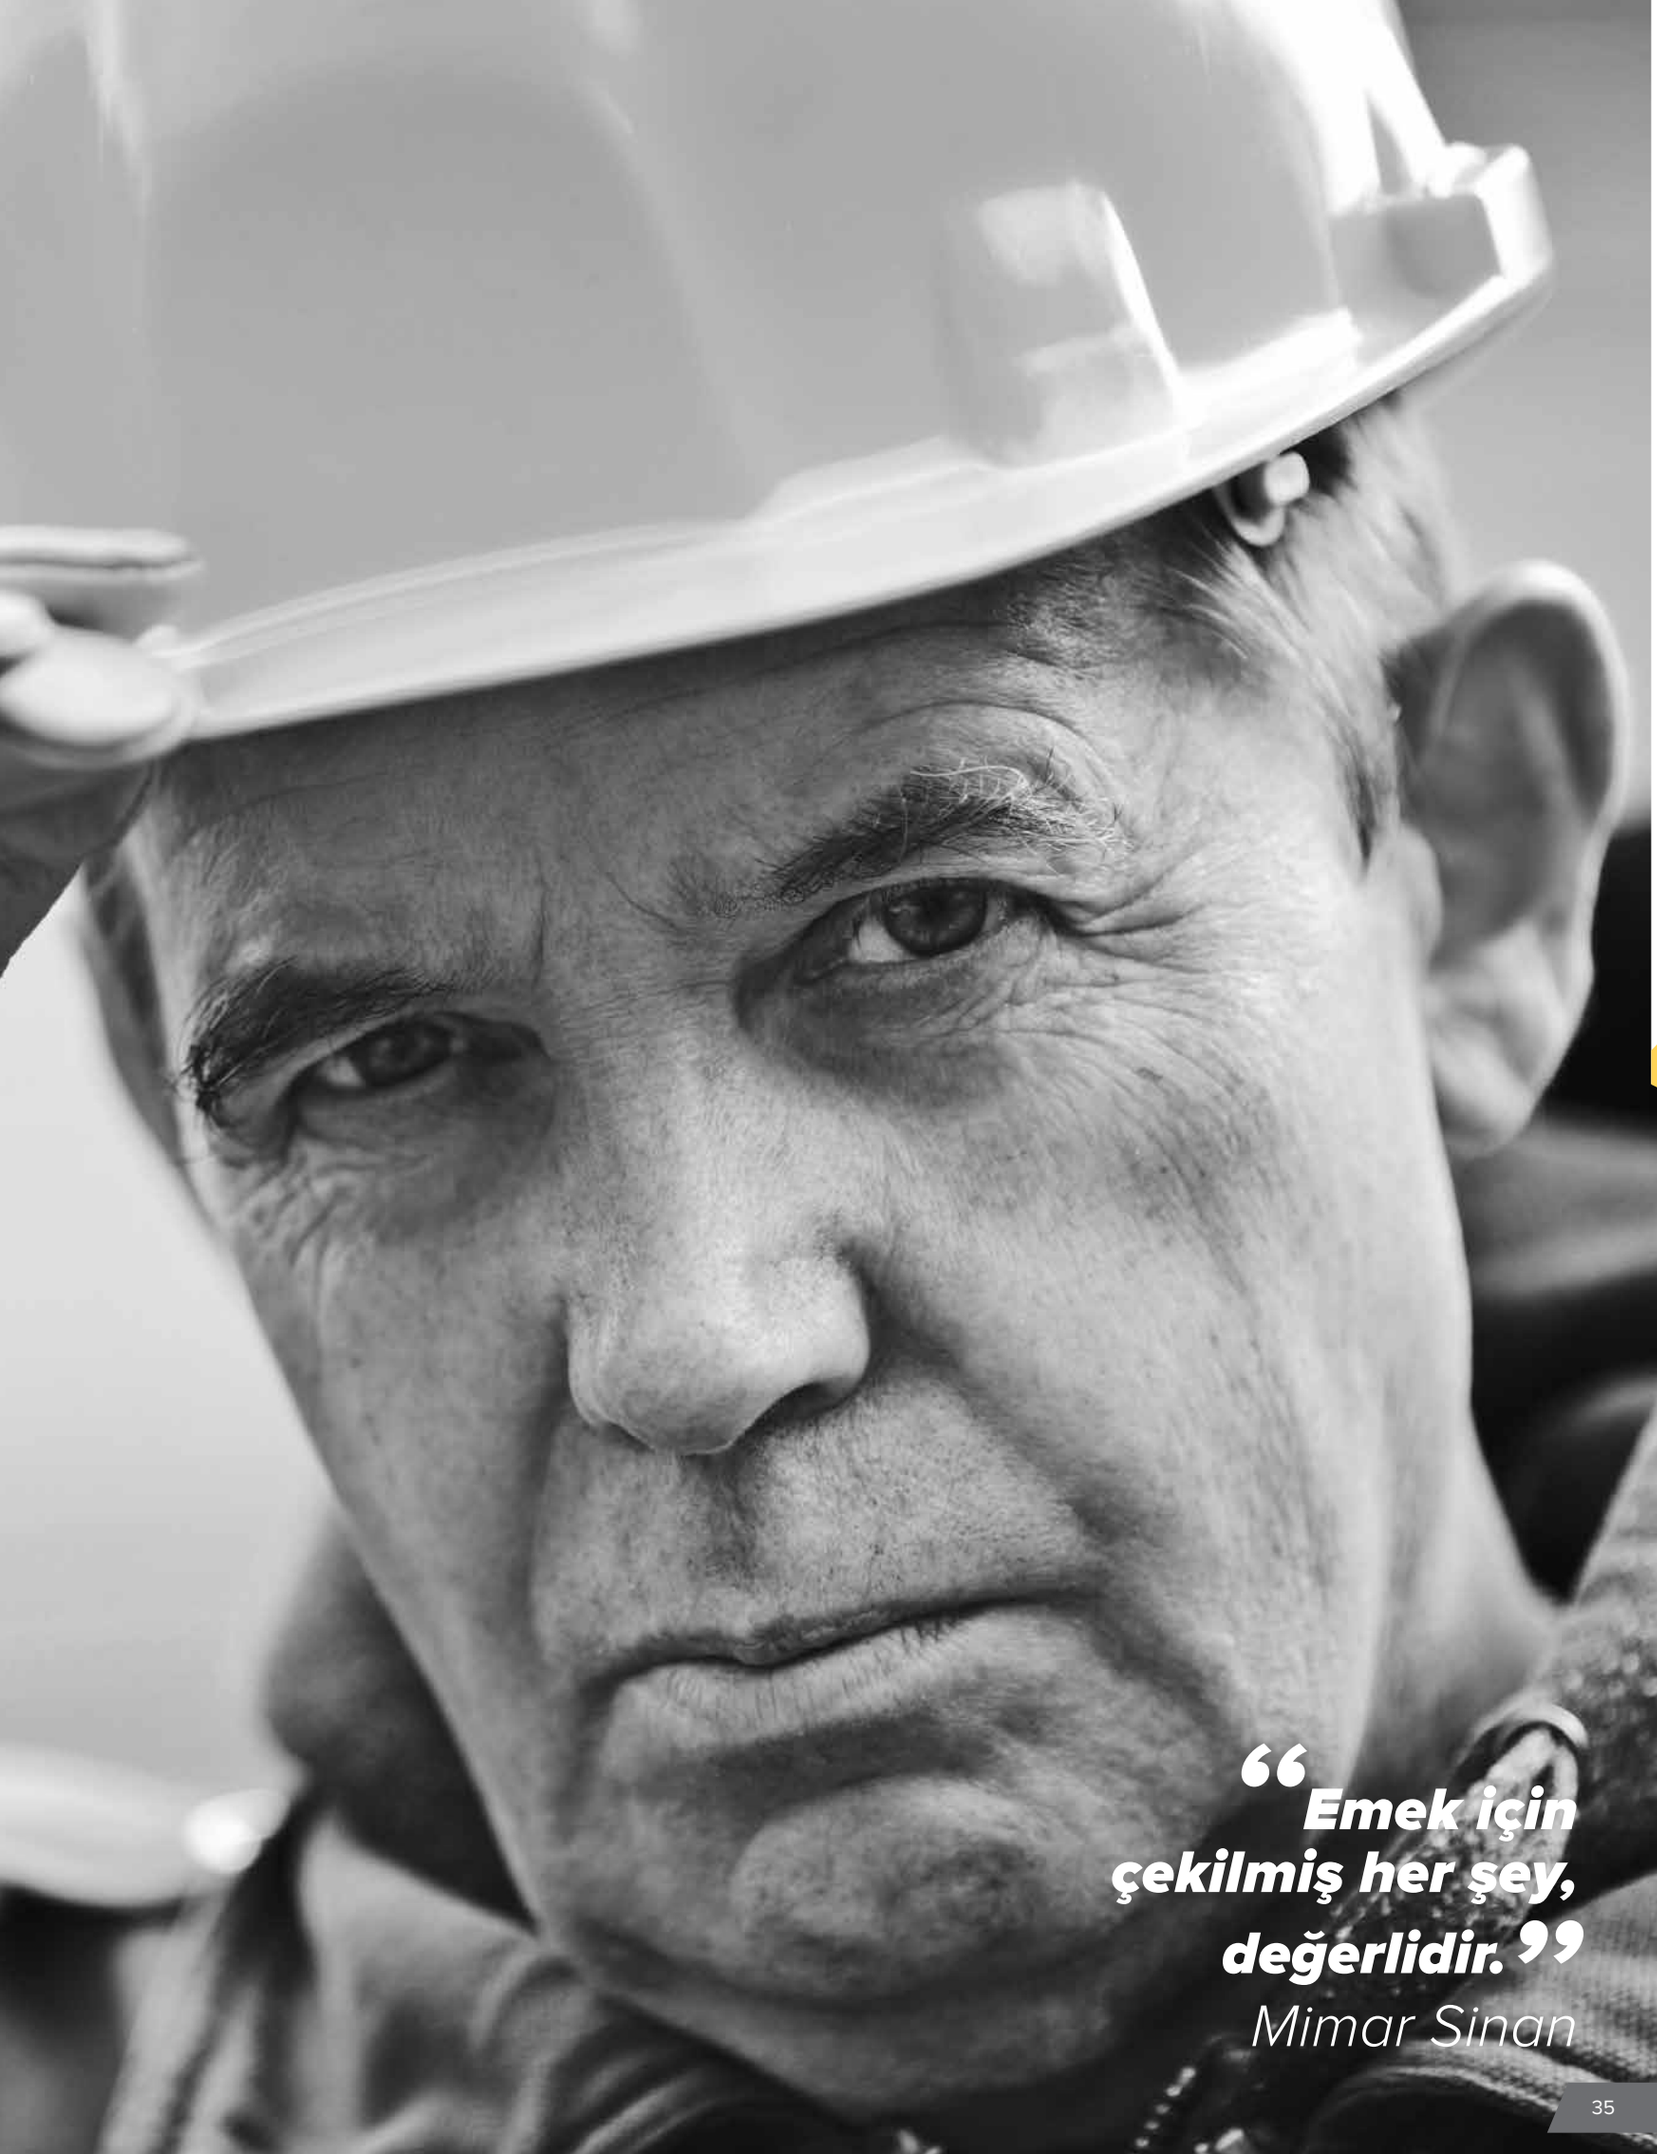

“Emek için çekilmiş her şey, değerlidir.”

Mimar Sinan

RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ

OR71

- Yüksek çekiş gücü
- Uzun servis ömrü
- Esnek yapısı sayesinde sürüş konforu
- Güçlü karkas yapı
- Geniş omuz blokları sayesinde yorulmalara karşı yüksek dirençli yapı
- Kesilmelere dayanıklı güçlü sırt yapısı
- Geniş tabanı sayesinde yüksek çekişte üstün performans
- Özel diş yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
OR71	R702446071	460/70 R24	TL	455	1255	159/159	A8/B	4375/4375	58	3740	563
	R8024440	440/80 R24	TL	450	1320	154/154	A8/B	3750/3750	46	3924	589
	R8028440	440/80 R28	TL	450	1420	156/156	A8/B	4000/4000	46	4238	639

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

KNK44

- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Uzun aşınma ömrü

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK44	6247	10.00-20 16PR	TT	283	1084	146/143	B	3000	109	3225	484
	6257	10.00-20 16PR	TL	283	1084	146/143	B	3000	109	3225	484

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

KNK65

- *Uzun aşınma ömrü*
- *Diş dibi çatlama/yorulma direnci*
- *Azami çekiş gücü*
- *Artırılmış yanak koruması ile darbelere karşı dayanaklı yapı*

KNK65

	Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri					
Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6015	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
6036	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

KNK66

- *Sağlam çekiş gücü, delinme direnci ve stabilite*
- *Kaba beton yüzeylerde ve taş ocaklarında; hurda saha işlemleri ve geri dönüşüm uygulamalarına elverişli tasarım*
- *Güçlendirilmiş omuz blokları sayesinde yüksek tonajlarda manevra kabiliyeti*
- *Esnek yanak yapısı ile sürüş konforu*
- *Daha geniş ve daha sağlam bloklara sahip, ekstra geniş sırt*
- *Geliştirilmiş sırt profili sayesinde uzun çalışma ömrü*
- *Özel sırt bileşimi ile her türlü arazide mükemmel aşınma ve soyulma direnci*

KNK66

	Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri					
Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6025	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
6046	12-16.5 14 PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380
6146	12.5/80-18 14PR	TL	305	983	146	A8	3000	62	2923	439

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

IND80

- *Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği*
- *Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı*
- *Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve diş dibi çatlama/yorulma direnci*
- *Uzun aşınma ömrü*

IND80

			Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6055	10-16.5 12PR	TL	256	793	138	A3	2360	84	2374	359
6076	12-16.5 14PR	TL	297	858	148	A3	3150	90	2558	385
6115	10.5/80-18 12PR	TL	271	892	135	A8	2180	62	2666	403
6156	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	3000	62	2844	428
6277	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
6287	15.5/80-24 16PR	TL	412	1269	162	A8	4750	72	3780	569
6377	16.0/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
6397	16.9-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
6566	17.5L-24 14PR	TL	475	1277	154	A8	3750	46	3802	572
6816	15.5-25 14PR	TL	400	1286	173	A2	6500	68	3836	578
6516	18.4-26 14PR	TL	467	1425	160	A8	4500	42	4237	636
6616	16.9-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
6957	16.9-30 16PR	TL	418	1466	156	A8	4000	47	4384	663

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

IND85

- Yüksek çekiş gücü
- Darbelere karşı dayanıklı sırt yapısı
- Esnek yanak yapısı sayesinde sürüş konforu
- Takviyeli topuk tasarımı
- Güçlendirilmiş yanak yapısı
- Esnek yanak yapısı sayesinde yüksek tonajda manevra kabiliyeti
- Sırt aşınmasına karşı güçlendirilmiş taban yapısı
- Delinmelere ve darbelere karşı yüksek dirençli desen yapısı
- Artırılmış diş sayısı ve geliştirilmiş diş yapısı sayesinde uzun çalışma ömrü

IND85

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
6136	12.5/80-18 14PR	TL	304	965	146	A8	3000	62	2872	432

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

IND88

- Delinmeye karşı yüksek direnç gösteren sağlam endüstriyel model ve güçlü diş yapısı
- Merkez çemberde geniş desen tasarımı ve daha yüksek çekiş kabiliyeti

IND88

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
6166	12.5/80-18 14PR	TL	308	987	146	A8	3000	62	2934	441
6176	340/80-18 14PR	TL	343	1001	146	A8	3000	62	2974	446
6187	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
6196	14.5-20 14PR	TL	355	1095	143	D	2725	51	3256	489

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

KNK70

- *Isı ve aşınmaya dayanıklı tasarım*
- *Bileşik bloklardan oluşan güçlü desen yapısı*
- *Ağır şartlara dayanaklı güçlü blokları sayesinde uzun servis ömrü*
- *Güçlü blok yapısı*

KNK70

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
6761	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605
6765	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605
6407	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	6900	72	3765	568
6419	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612
6439	20.5-25 20PR	TL	531	1527	186	A2	9500	65	4517	674
6431	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674
6451	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714
6473	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778
6475	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778
6495	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

KNK72

- *Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği*
- *Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı*
- *Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve diş dibi çatlama/yorulma direnci*
- *Darbelere karşı dayanıklılık, uzun aşınma ömrü*

KNK72

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
6337	13.00-24 16PR	TL	335	1280	151	A8	3450	58	3811	573
6357	14.00-24 16PR	TL	382	1354	153	A8	3650	54	4020	603

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

KNK74

- *Çamurlu arazilerde optimum çekiş sağlayan diş deseni ve güçlü gövde yapısı*
- *Artırılmış diş derinliği*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Yük İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK74	6297	16.00-24 16PR	TL	432	1493	160	A8	4000	47	4413	658

YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ

KNK77

- *Bloklu deseni, omuz ve taban genişliğiyle yüksek yol tutuş kabiliyeti*
- *Endüstriyel ve yol dışı kullanıma uygun deseni ile aşınmaya karşı dirençli yapı*
- *Kum ve yol yapım çalışması gibi durumlarda oluşan yumuşak zeminlerde kolay kullanım, dengeli bir sürüş ve kolay kontrol sağlayan geniş omuzlu ve bloklu yapı*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Yük İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK77	6536	23.1-26 14PR	TL	587	1580	166	A8	5300	33	4675	698

YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ

KNK88

- *Düzlemsel yüzeyli sırt deseni ile asfaltı aynı oranda sıkıştırma kabiliyeti*
- *Yanak bölgesinde güçlü karkas yapısıyla stabil çalışma özelliği*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK88	6225	9.00-20 12PR	TT	256	1002	157	A2	4125	94	2993	452
	6262	11.00-20 16PR	TT	290	1040	168	A2	5600	107	3100	467

FORKLİFT LASTİKLERİ

KNK40

- *Özel yapısı sayesinde yüksek kilometre performansı*
- *Mükemmel kavrayışı sayesinde sürüş konforu*
- *Azami çekiş gücü*
- *Uzun aşınma ömrü*
- *Darbelere dayanıklı yapı*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK40	9105	6.00-9 12PR	TT	165	544	121	A5	1450	145	1610	240
	9205	6.50-10 12PR	TT	181	592	125	A5	1650	110	1754	262
	9306	7.00-12 14PR	TT	195	674	134	A5	2120	110	2001	300
	9406	8.15-15 (28*9-15) 14PR	TT	220	710	146	A5	3000	145	2127	322
	9418	8.25-15 18PR	TT	240	840	153	A5	3650	145	2495	374

HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ

KNK20 **KNK24** **KNK25** **KNK126**

ÖZKA

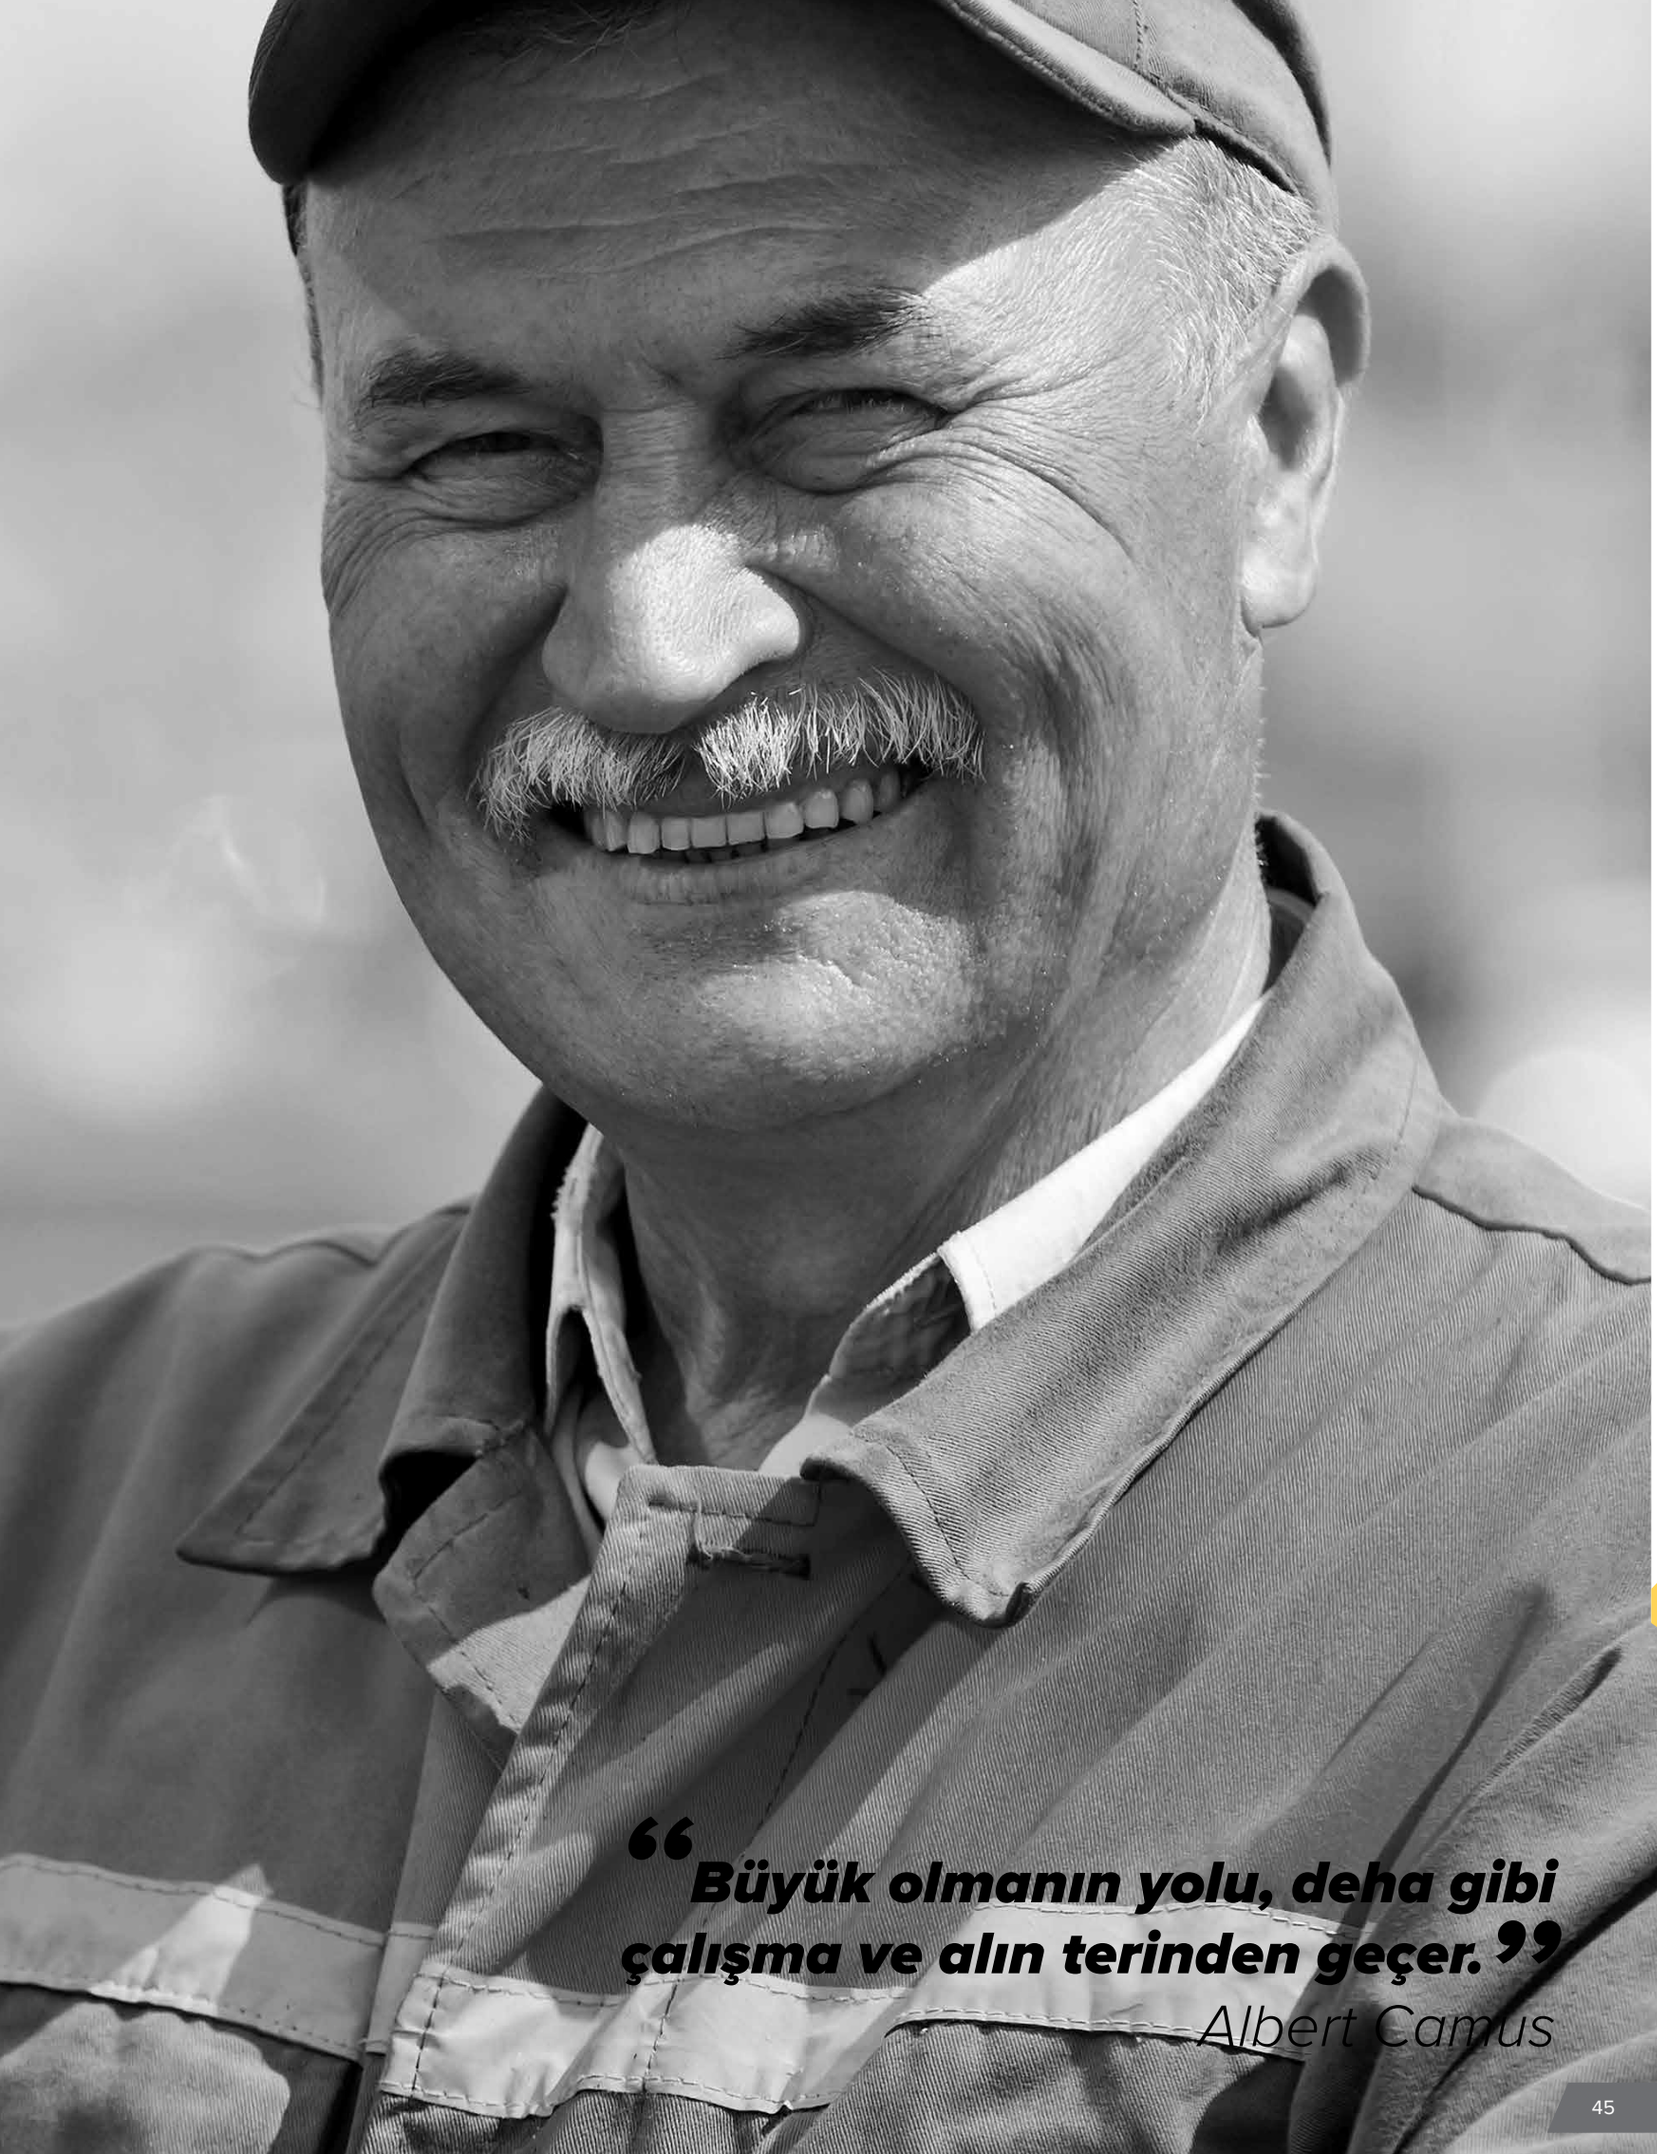

“Büyük olmanın yolu, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.”

Albert Camus

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ

KNK20

- *Güçlü karkas yapı ve yüksek aşınma direnci*
- *Çevresel oluklu deseni sayesinde dengeli bir sürüş hakimiyeti*
- *Çevresel olukları sayesinde artırılmış su tahliyesi*
- *Omuzlardaki özel oluk yapısı ile artırılmış viraj yeteneği ve mükemmel yol tutuş*
- *Kaplanabilirlik özelliği*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Dingil Başına Yük Kapasitesi (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK20	2144	7.50-15C 10PR	TT	235	789	114/112	L	2360/4480	76	2318	344
	2204	6.50-16C 10PR	TT	176	748	108/107	L	2000/3900	73	2216	331
	2304	7.00-16C 10PR	TT	198	785	113/112	L	2300/4480	76	2317	345
	2405	7.50-16C 12PR	TT	210	810	121/120	L	2900/5600	94	2386	355

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ

KNK24

- *Özel deseni sayesinde mükemmel yol tutuşu ve dengeli bir sürüş hakimiyeti*
- *Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi*
- *Güçlü karkas yapı ve yüksek aşınma direnci*
- *Konforlu sürüş*
- *Kaplanabilirlik özelliği*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Dingil Başına Yük Kapasitesi (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK24	2415	7.50-16C 12PR	TT	210	810	121/120	L	2900/5600	94	2386	355

EMEK VERİLEN HER YOLDA

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ

KNK25

- *Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans*
- *Güçlü karkas yapı ve yüksek aşınma direnci*
- *Taş tutmayan çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi*
- *Kaplanabilirlik özelliği*

KNK25

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Dingil Başına Yük Kapasitesi (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
2425	7.50-16C 12PR	TT	210	810	121/120	L	2900/5600	94	2386	355

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ

KNK126

- *Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans*
- *Güçlü karkas yapı ve yüksek aşınma direnci*
- *Karda ve kaygan zeminlerde üstün yol tutuşu*
- *Kaplanabilirlik özelliği*

KNK126

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Dingil Başına Yük Kapasitesi (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
2154	7.50-15C 10PR	TT	235	786	114/112	L	2360/4480	76	2310	342
2214	6.50-16C 10PR	TT	176	748	108/107	L	2000/3900	73	2216	331
2314	7.00-16C 10PR	TT	198	785	113/112	L	2300/4480	76	2317	345
2435	7.50-16C 12PR	TT	210	810	121/120	L	2900/5600	94	2386	355

ÖZEL AMAÇLI LASTİKLER

KNK10 **KNK12** **KNK14**

ÖZKA

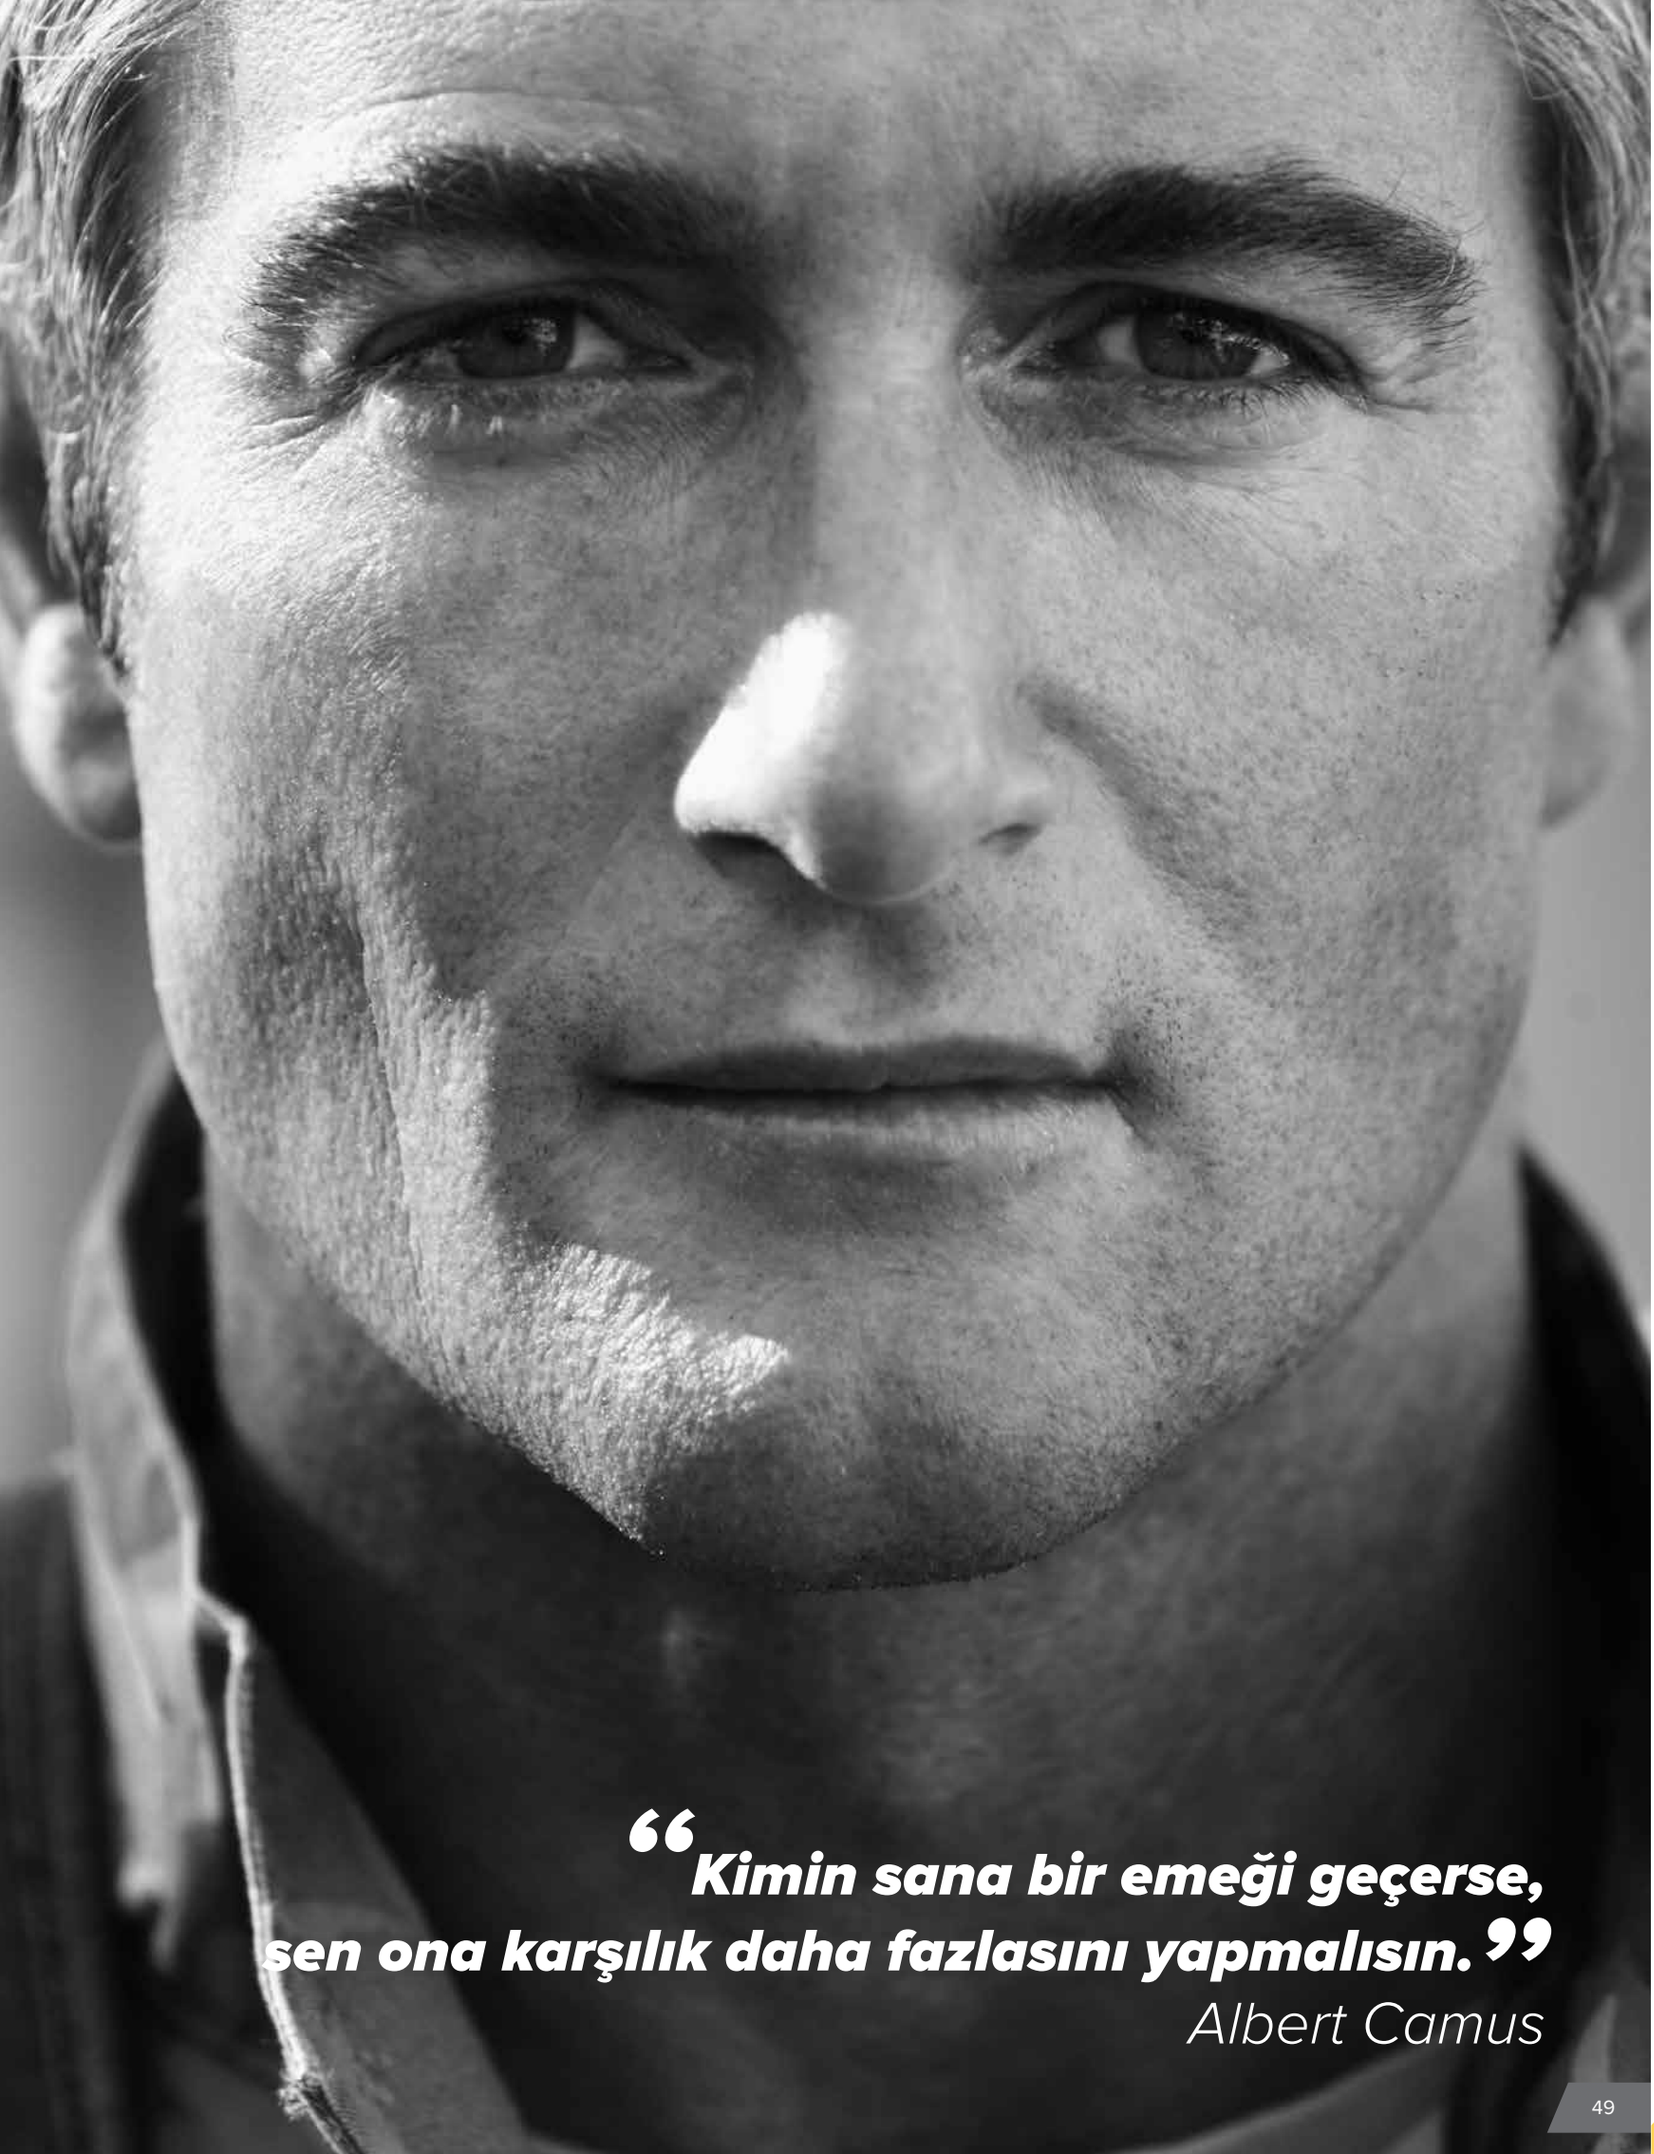

“Kimin sana bir emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.”

Albert Camus

ASKERİ PANZER LASTİKLERİ

KNK10

- *Yol ve yol dışı kullanım için tasarlanmış desen yapısı*
- *Yönsüz kullanım özelliğiyle mükemmel manevra kabiliyeti*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK10	7748	14.00-20 18PR	TT	375	1260	160/157	F	4500	100	3722	555
	7749	14.00-20 20PR	TT	375	1260	161/158	F	4625	108	3722	555

ASKERİ PANZER LASTİKLERİ

KNK12

- *Asfalt ve yol dışı (arazi) kullanım için geliştirilmiş, geniş tabanlı panzer lastiği*
- *Asfalt kullanımlarında kendini temizleyen diş yapısı*
- *Her türlü hava koşullarına uygun kullanım*
- *Mükemmel çekiş ve diyagonal diş yapısı sayesinde yüksek savrulma direnci*

	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar: Kesit Genişliği (mm)	Şişirilmiş Boyutlar: Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Yük & Basınç Bilgileri: Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Yük & Basınç Bilgileri: Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Yük & Basınç Bilgileri: Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm)	Yük & Basınç Bilgileri: Statik Yüklü Yarıçap (mm)
KNK12	7525	12.5-20 12PR	TT	325	1040	132	F	2000	51	3100	467

ASKERİ PANZER LASTİKLERİ

KNK14

- *Hem arazi hem de yol kullanımı için geliştirilmiş, çok amaçlı panzer lastiği*
- *Çok katlı karkas özelliği sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü gövde yapısı*
- *Kendi kendini temizleyen desen yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği*

				Şişirilmiş Boyutlar				Yük & Basınç Bilgileri			
	Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
KNK14	7423	13.00-18 8PR	TT	354	1125	131	F	1950	43	3324	496

JANT ÇAPI	RADYAL VE DİYAGONAL LASTİKLER İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK TABLOSU								
16	6.00 # 16	210/80 # 16	240/70 # 16	260/65 # 16					
16	6.50 # 16	260/70 # 16	280/65 # 16						
16	7.50 # 16	210/95 # 16	250/80 # 16	280/70 # 16	300/65 # 16	320/65 # 16			
16	8.25 # 16	300/70 # 16							
18	7.50 # 18	210/95 # 18	250/80 # 18	280/70 # 18	300/65 # 18	320/65 # 18			
18	10.5/80 # 18	300/70 # 18	340/65 # 18						
20	7.50 # 20	280/70 # 20							
20	9.5 # 20	8.00 # 20	250/85 # 20	260/80 # 20	300/70 # 20	340/65 # 20			
20	11.2 # 20	280/85 # 20	320/70 # 20						
20	12.4 # 20	320/85 # 20	340/80 # 20	340/75 # 20	360/70 # 20	420/65 # 20			
20	13.6 # 20	14.9L # 20	380/75 # 20	400/70 # 20	380/70 # 20	440/65 # 20			
20	12.4 # 28	320/85 # 28	360/70 # 28	420/65 # 28					
24	9.5 # 24	240/85 # 24	250/85 # 24	300/70 # 24	360/60 # 24				
24	11.2 # 24	280/85 # 24	320/70 # 24						
24	12.4 # 24	320/85 # 24	360/70 # 24	420/65 # 24					
24	13.6 # 24	340/85 # 24	380/75 # 24	380/70 # 24	400/70 # 24	440/65 # 24			
24	14.9 # 24	380/85 # 24	420/70 # 24	460/70 # 24	480/65 # 24				
24	16.9 # 24	420/85 # 24	480/70 # 24	480/75 # 24	540/65 # 24				
26	16.9 # 26	480/70 # 26	540/65 # 26						
26	18.4 # 26	460/85 # 26	520/70 # 26	580/70 # 26	750/50 # 26				
26	23.1 # 26	28 L # 26	620/75 # 26	650/70 # 26	750/65 # 26				
28	9.5 # 28	240/85 # 28	250/85 # 28	340/65 # 28					
28	11.2 # 28	280/85 # 28	320/70 # 28						
28	13.6 # 28	340/85 # 28	380/70 # 28	440/65 # 28	480/60 # 28				
28	14.9 # 28	380/85 # 28	420/70 # 28	420/75 # 28	480/65 # 28	520/60 # 28			
28	16.9 # 28	420/85 # 28	480/70 # 28	480/75 # 28	540/65 # 28	600/60 # 28			
28	18.4 # 28	540/75 # 28	600/65 # 28						
30	14.9 # 30	380/85 # 30	420/70 # 30						
30	16.9 # 30	420/90 # 30	420/85 # 30	480/70 # 30	480/75 # 30	540/65 # 30	600/60 # 30		
30	18.4 # 30	21L # 30	460/85 # 30	520/70 # 30	600/65 # 30	710/55 # 30			
30	23.1 # 30	620/75 # 30	650/70 # 30	710/65 # 30					
32	8.3 # 32	210/95 # 32							
32	9.5 # 32	230/95 # 32	270/80 # 32	270/75 # 32					
32	12.4 # 32	320/85 # 32							
32	24.5 # 32	650/75 # 32	680/70 # 32	800/60 # 32					
32	30.5 L # 32	710/75 # 32	680/75 # 32	800/65 # 32	850/60 # 32	900/55 # 32	1050/50 # 32		
34	14.9 # 34	380/85 # 34							
34	16.9 # 34	420/85 # 34	480/70 # 34	480/75 # 34	500/70 # 34	540/65 # 34	600/60 # 34		
34	18.4 # 34	460/85 # 34	520/70 # 34	520/75 # 34	540/70 # 34	600/65 # 34	710/55 # 34	800/50 # 34	
34	20.8 # 34	23.1 # 34	620/75 # 34	710/70 # 34	650/65 # 34	710/60 # 34			
36	8.3 # 36	210/95 # 36							
36	12.4 # 36	320/85 # 36							
36	13.6 # 36	340/85 # 36							
36	9.5 # 36	230/95 # 36	270/80 # 36						
36	11.2 # 36	270/95 # 36							
38	9.5 # 38	230/95 # 38							
38	11.2 # 38	270/95 # 38	290/90 # 38						
38	12.4 # 38	320/85 # 38							
38	13.6 # 38	15.5 # 38	340/85 # 38	380/80 # 38	400/75 # 38				
38	14.9 # 38	380/85 # 38							
38	16.9 # 38	420/85 # 38	480/70 # 38	480/75 # 38	540/65 # 38	600/60 # 38			
38	18.4 # 38	460/85 # 38	520/70 # 38	520/75 # 38	600/65 # 38	650/60 # 38			
38	20.8 # 38	520/85 # 38	580/70 # 38	620/70 # 38	650/65 # 38	710/65 # 38	710/60 # 38	850/50 # 38	
42	9.5 # 42	230/95 # 42							
42	11.2 # 42	270/95 # 42	300/85 # 42						
42	12.4 # 42	300/95 # 42							
42	18.4 # 42	460/85 # 42	480/80 # 42	600/65 # 42					
42	20.8 # 42	520/85 # 42	580/70 # 42	620/70 # 42	650/65 # 42	750/60 # 42	710/60 # 42	850/55 # 42	900/50 # 42
44	8.3 # 44	210/95 # 44							
44	9.5 # 44	230/95 # 44							
46	12.4 # 46	270/95 # 46	300/95 # 46	320/90 # 46	340/85 # 46				
46	20.8 # 46	520/85 # 46	650/65 # 46	620/70 # 46					
48	9.5 # 48	230/95 # 48							
48	13.6 # 48	340/85 # 48							

“ # “ Sembolü , Radyal için ”R“ Diyagonal için “D” ile değiştirebilinir.

EMEK VERİLEN HER YOLDA

Türkiye'nin zirai ve iş makinası lastikleri uzmanı Özka, 25 yıldır emek verenlerin yanında. Dünyanın 84 ülkesindeki yerli ve milli marka.

Notlar

Notlar

GENEL MERKEZ / FABRİKA

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No: 129 41140
Başiskele / Kocaeli TÜRKİYE
Tel: +90 262 349 50 00
info@ozkalastik.com

SATIŞ / DEPO

Karadenizliler Mah. Kullar Başyiğit Cad. No: 101
Başiskele / Kocaeli TÜRKİYE
Tel: +90 262 349 41 11
info@ozkalastik.com

ozkalastik ozkalastik ozkalastik
www.ozkalastik.com

Basım tarihi: 2020